

INSPIRÉ PAR LA NATURE



KERRAFRONT 2017

Bardage cellulaire



KERRAFRONT TREND

Nouvelle gamme!



TREND est une nouvelle collection aux couleurs inspirées par la nature – pierre et tonalités minérales. L'aspect de la structure est simple et moderne. Cette collection se décline au travers de deux aspects différents : SOFT, de couleur unie, et STONE. Le design de la lame est inspiré des tendances de l'architecture : pureté des lignes, simplicité des formes. Le profil contemporain des nouvelles lames KERRAFRONT TREND permet de créer des façades simples et lisses, d'un design épuré et contemporain. Les lames KERRAFRONT peuvent être mises en œuvre horizontalement et verticalement, et ouvrent ainsi des possibilités infinies de formes et d'association de matières.

La collection TREND est disponible en lame simple système CONNEX (FS-301 CONNEX) en longueur de 2,95 ml.





SOFT Ivoire



STONE Ivoire



SOFT Mastic




STONE Mastic



SOFT Gris Perle



STONE Gris Perle

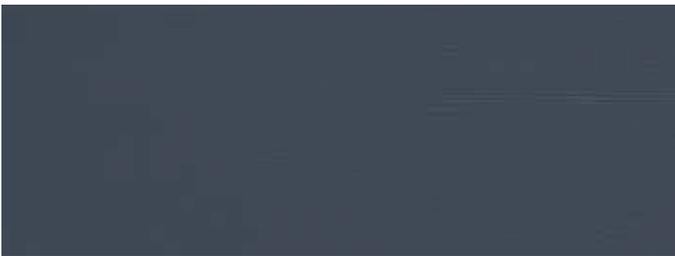

SOFT Anthracite



STONE Anthracite



KERRAFRONT WOOD DESIGN




WOOD DESIGN est une collection unique aux couleurs du bois naturel. Elle reflète fidèlement la nature chaude et la profondeur grâce au mélange de plusieurs nuances sur la surface. Cette collection marie idéalement la durabilité et la beauté atemporelle de la nature.

La collection WOOD DESIGN est disponible en lame simple système CONNEX (FS-201 CONNEX) en longueur de 2,95 ml.





Graphite

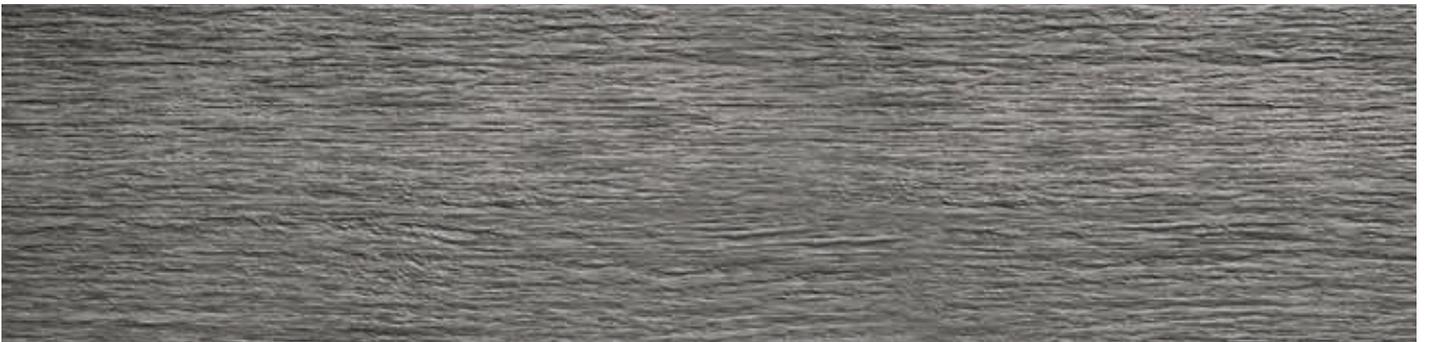

Gris Argent



Chêne Doré



KERRAFRONT CLASSIC

La collection CLASSIC est une gamme organisée autour de 9 couleurs, claires et foncées. Une belle structure du bois et la surface mate permettent d'obtenir une façade particulièrement esthétique pour des années.

La collection CLASSIC est disponible en formule de lame double (FS-202) en longueur de 6 ml, en lame simple (FS-201) en longueur de 6 ml et 2,95 ml (FS-201 CONNEX).

Lame simple



Lame double





Blanc



Crème



Beige



Gris Clair



Pierre d'Argile



Olive



Gris



Quartz Gris



Anthracite



TECHNOLOGIE KERRACORE


Les bardages KERRAFRONT sont réalisés à l'aide de la technologie KERRACORE appliquée au processus de co-extrusion. Ces solutions sont issues des technologies de pointes mises en œuvre dans nos usines.

① Couche de surface (PVC rigide):

- résistante aux chocs et aux rayures
- porteur de la couleur et la structure unique du bois Il ne s'agit pas d'une peinture mais d'un composé de matières qui intègrent la technologie ultra-therm (cold pigments) et des adjuvants spéciaux. Ils ont pour fonction d'assurer la cohésion de la couche de surface lors de montées en température importantes, et de permettre une évolution aux UV adéquate

② Noyau:

- haute densité (environ 5 kg/m²)
- l'homogénéité de l'extrusion permet une grande stabilité dimensionnelle et une très bonne résistance mécanique

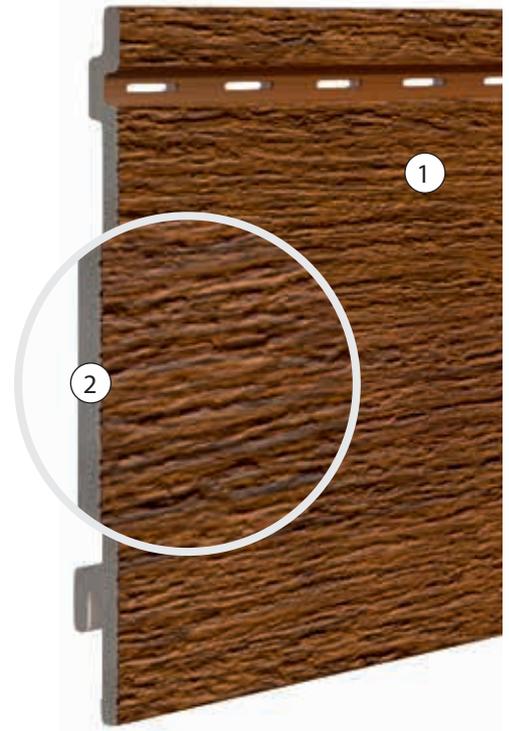

La technologie KERRACORE confère une résistance exceptionnelle des produits soumis à des conditions climatiques difficiles : humidité, air salin, associés à des variations de températures significatives. Bactéries ou champignons ne peuvent y proliférer.



CONNEX SYSTEM

Esthétique et rapide - solution de liaison de lame sans jonction!

La solution CONNEX est un concept innovant qui permet de lier deux lames de bardage cellulaire. Ces lames de bardage, en longueur de 2,95 ml, sont équipées, en bout, d'un usinage qui facilite la mise en œuvre, et permet une installation plus rapide. Aucun élément supplémentaire ne doit être ajouté. En conséquence, la jonction des lames devient quasiment invisible sur la totalité de la surface de l'habillage du mur. Le système CONNEX permet un nouvel aspect visuel, esthétique et aisé à mettre en œuvre.

Connex est disponible pour lame simple FS-201 WOOD DESIGN et CLASSIC et pour lame simple FS-301 TREND.


Assemblage des lames par système CONNEX FS-201,
longueur 2,95 ml



Assemblage des lames avec jonction J-201,
longueur 6 ml




Assemblage des lames par système CONNEX FS-301,
longueur 2,95 ml

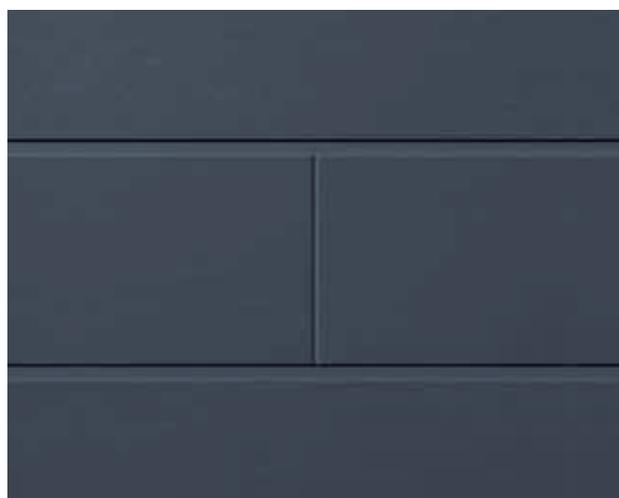


La pose est effectuée de façon aléatoire, à joints perdus.

Liaison des lames par système CONNEX

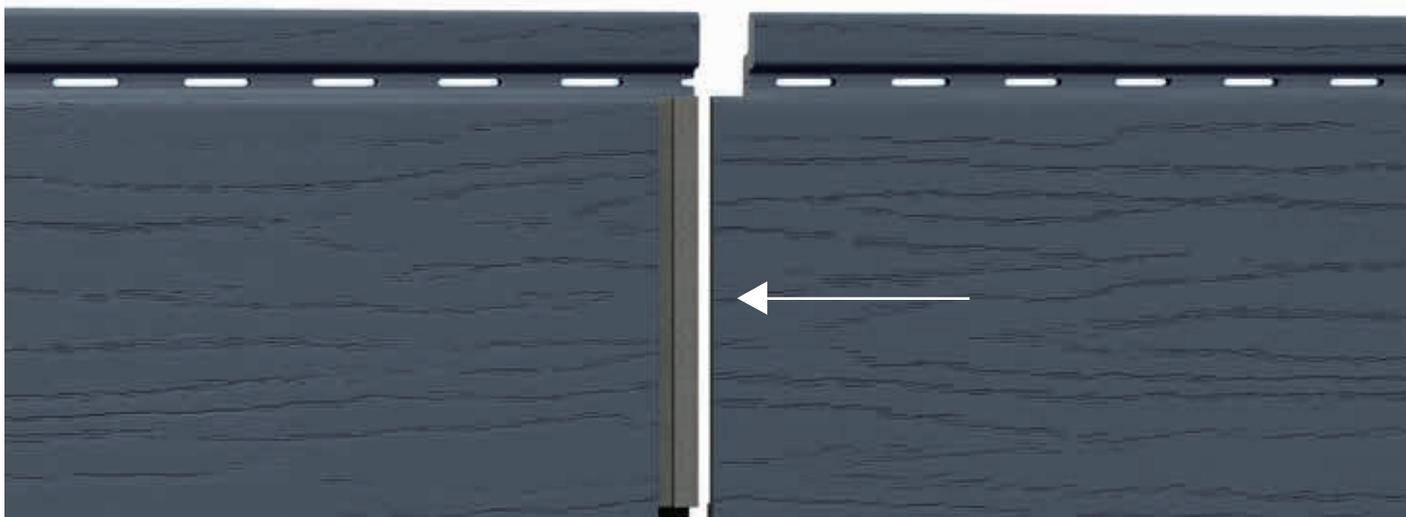


PROFILS DE FINITION ET ACCESSOIRES


FS-211
Profil de départ
Longueur 3 ml




FS-222
Profil d'angle universel clipsable
Longueur 3 ml




FS-251
Profil de finition U
Longueur 3 ml




FS-252
Profil de finition U clipsable
Longueur 3 ml




FS-261 SUR DEMANDE
Profil de finition U, perforé
Longueur 3 ml




FS-262
Profil de ventilation clipsable
Longueur 3 ml




FS-282
Profil de jonction H clipsable
Longueur 3 ml




J-201
Jonction lame simple



J-202
Jonction lame double

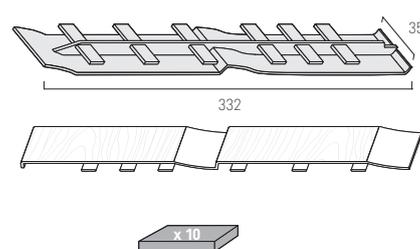


INOX-UP3.5X35-TX15-A2
Vis de fixation




LAMES

FS-201
Lame simple
Longueur 6 ml ou 2,95 ml CONNEX

Installation : horizontale

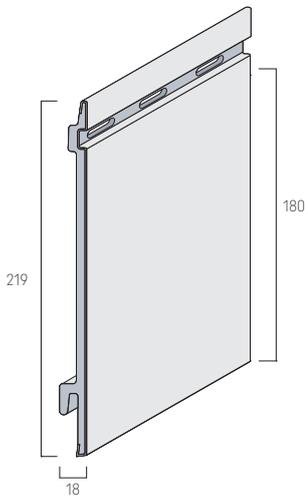


CONNEX system



1,062 m²


Standard




2,16 m²

FS-202
Lame double
Longueur 6 ml

Installation : horizontale / verticale

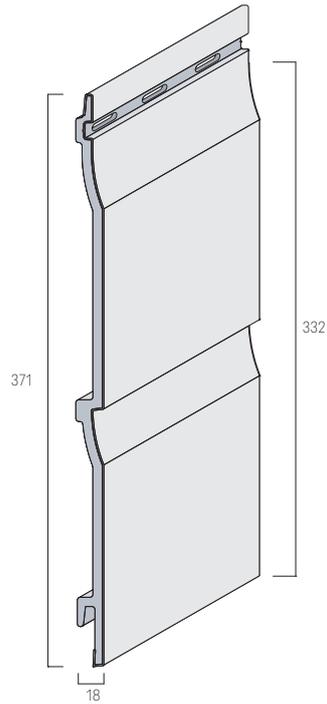


Standard




3,96 m²

FS-301
Lame simple
Longueur 2,95 ml CONNEX
Tolérances dimensionnelles de fabrication : 2955 mm ± 4 mm
Installation : horizontale / verticale

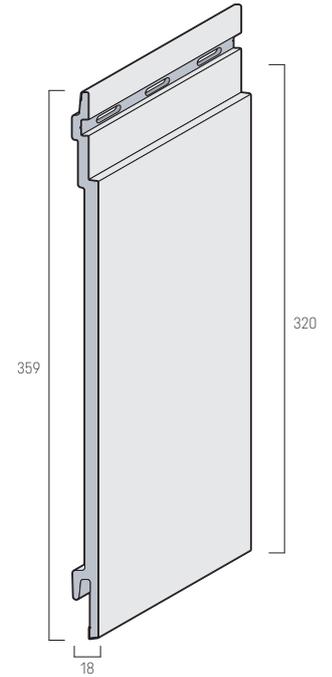

CONNEX system



1,888 m²

| | Lame simple FS-201 | Lame double FS-202 | Lame simple FS-301 |
|-------------------------------|---|--|---|
| |  |  |  |
| TREND 2,95 ml CONNEX | | | • |
| WOOD DESIGN 2,95 ml CONNEX | • | | |
| CLASSIC 2,95 ml CONNEX | • | | |
| CLASSIC 6 ml | • | • | |

AVANTAGES



FACILITÉ ET RAPIDITÉ DE POSE CAR:

- Poids de la lame : 5 kg/m², longueur des lames : 6 ml (standard) / 2,95 ml (système CONNEX)
- Pas de fragilité donc manipulation sans altération (contrairement aux bardages peints)
- Pas de chants à traiter, découpes de lames cachées
- Emboîtement aisé des lames entre elles; lames de bardage rectilignes



BARDAGE SANS ENTRETIEN DANS LE TEMPS

- Aucun traitement de la façade n'est rendu nécessaire dans le temps, hormis un nettoyage régulier
- Produit garanti sans craquellements ni fissurations et sans altération de surface



L'EXIGENCE DE QUALITÉ DE VOX

- La technologie KERRACORE, base du mode de production de KERRAFRONT, procure une densité et une qualité de cellulaire inégalées sur le marché européen. La stabilité des produits et leur durabilité en sont la conséquence
- Recherche de matité et de structure de surface conformes aux exigences du client final
- Liaison des lames simples sans jonction avec le système CONNEX



Collections WOOD DESIGN et CLASSIC - un aspect proche de celui du bois grâce à la matité de surface
Collection TREND - couleurs inspirées par la pierre et les tonalités minérales



Facile à nettoyer. Nettoyage au jet d'eau et brosse douce



Couche de surface résistante à la rayure et aux chocs.
Garanti sans écaillage, fissuration ou altération de surface



La matière n'est pas propice au développement microbien, ou à l'apparition de termites et autres insecte



Pas de réaction à l'humidité



Garantie 10 ans



Ventilation de la façade



Respectueux de l'environnement. En fin de vie, les produits sont recyclables à 100 %



Solution esthétique pour protéger une isolation par l'extérieur

Toutes les couleurs présentées dans la présente publication sont données à titre d'exemple et ne doivent pas être considérées comme des couleurs originales.

voxprofile.fr

VOX PROFILE SAS
Centre d'Affaires
5 boulevard Vincent Gâche
44200 Nantes
T/Fax 0 800 912 935
Email : vente@voxprofile.fr

VOX

10840129 ULOTKA KERRAFRONT FR 02.2017 bis